

PEFY-P#VMX-E1 יחידה נסתרת קומפקטית לתיעול קצר




עומק 45 ס"מ בלבד, גובה 20 ס"מ

אוויר חוזר תחת/אחורי

קופסת חשמל פנימית

מידות W [cm]	ספיקת אוויר [cfm]	מפל לחץ לבחירה [Pa]	תפוקת קירור [BTU/hr] נומינלית	אינדקס
69.8	194/247/318	4/15/35	9,600	25
	194/265/318	4/15/35	12,300	32
	247/353/441	4/15/35	15,400	40
94.8	300/494/600	4/15/35/45	19,100	50
114.8	388/530/689	4/15/35/45	24,200	63


אופקי נסתר נמוך לתיעול קצר PEFY-P#VMR-E-L/R

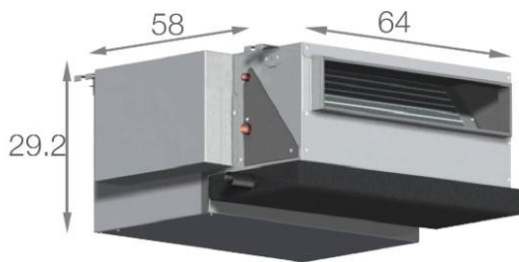

- בעל מידות קומפקטיות נוח להתקנה במקומות צרים
- שקט במיוחד החל מ- 21dBa
- אפשרות לחיבור צנרת מימין או משמאל לגמישות מרבית בתכנון ובהתקנה
- אפשרות חיבור למערכות בית חכם

אופקי נסתר נמוך - שקט במיוחד לתיעול קצר PEFY-P#VMR-E L/R				
תפוקת חימום [BTU/hr]	תפוקת קירור [BTU/hr]	רמת רעש dB(A)	מידות יח' מ"מ (עומקxגובהxרוחב)	דגם
8,500	7,500	21-26-32	292x580x64	PEFY-P20VMR-E L/R
10,900	9,600			PEFY-P25VMR-E L/R
13,600	12,300	21-26-35		PEFY-P32VMR-E L/R

אופקי נסתר נמוך ללחץ נמוך ובינוני PEFY-P#VMAL

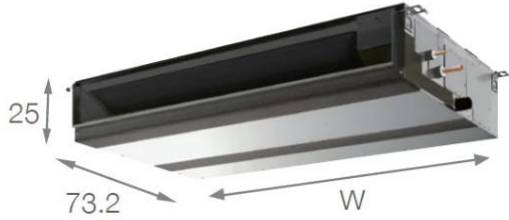

- יחידות אופקיות בגובה של 25 ס"מ בלבד לגמישות בהתקנה ובעיצוב
- 3 מהירויות מפוח ומהירות אוטומטית לחיסכון בצריכת החשמל.
- אפשרות חיבור למערכות בית חכם
- אוויר חוזר אחורי או מחלק תחתון לפי בחירה לגמישות בהתקנה
- 5 מפלי לחץ Pa 35/50/70/100/150 לגמישות בתכנון ולנוחות התקנה
- היחידה בשוק בעלת תקן Ixqo של מכון התקנים המאפשרת התקנה בחודרי רחצה

אופקי נסתר נמוך-ללחץ נמוך ובינוני PEFY-P#VMAL-E				
תפוקת חימום [BTU/hr]	תפוקת קרור [BTU/hr]	רמת רעש dB(A)	מידות יח' מ"מ (עומקxגובהx רוחב)	דגם
8500	7,500	23-25-26	700X250X732	PEFY-P20VMAL-E
10900	9,600			PEFY-P25VMAL-E
13600	12,300			PEFY-P32VMAL-E
17100	15,400	23-26-29	900X250X732	PEFY-P40VMAL-E
21500	19,100	23-27-30		PEFY-P50VMAL-E
27300	24,200	25-29-32	1100X250X732	PEFY-P63VMAL-E
30700	27,300	25-29-33		PEFY-P71VMAL-E
34100	30,700	26-29-34		PEFY-P80VMAL-E
42700	38,200	28-33-37	1400X250X732	PEFY-P100VMAL-E
54600	47,800	32-36-40		PEFY-P125VMAL-E
61400	54,600	33-37-42	1600X250X732	PEFY-P140VMAL-E

מאיידים עיליים מהסדרה האלגנטית (GE)



- שקט במיוחד
- 5 מהירויות כולל הפעלה שקטה
- EASY CLEAN להארכת חיי המזגן ולחיסכון מרבי בצריכת חשמל
- טווח פעולה רחב במיוחד: (-150C) ועד 460C

מאייד עילי הסדרה המעוצבת MSZ-EF



- שקט במיוחד החל מ-21dB
- 5 מהירויות כולל הפעלה שקטה
- טיימר שבועי מתקדם - אפשרות לקביעת 4 פעולות ביום
- תפעול חכם - פונקציית i-save, המאפשרת זיכרון מצבי מזגן וחיסכון בחימום בלחיצת כפתור אחת.
- פונקציית "ECONO COOL" לחיסכון באנרגיה
- מסנן אוויר ננו פלטינים הלוכד אבק ואלרגנים וכן מטוהר את האוויר בעזרת תרכובת אנטיאוקסידנטית.
- משווק בצבעים שחור או לבן



סדרת המזגנים זוכת פרס העיצוב היוקרתי iF

תפוקת חימום [BTU/hr]	תפוקת קירור [BTU/hr]	רמת רעש [dB(A)]	גובה [cm]	רוחב [cm]	עומק [cm]	דגם היחידה
12,280	8,530	21-42	29.9	89.5	20	MSZ-EF25VE(B,W)
13,650	11,940					MSZ-EF35VE(B,W)
24,570	17,060	30-43				MSZ-EF50VE(B,W)


קסטת אורכית דו כיוונית PLFY-P#VLMD-E



- עיצוב נקי
- התקנה קלה ופשוטה
- תחזוקה קלה
- משאבה מובנית

קסטת אורכית דו כיוונית PLFY-P#VLMD-E					
תפוקת קרור [BTU/hr]	תפוקת חימום [BTU/hr]	רמת רעש (A) dB	מידות פאנל מ"מ (גובה ארוחב אעומק)	מידות יח' מ"מ (גובה ארוחב אעומק)	דגם
7,500	8,500	28-31-34	20X1080X710	290X776X634	PLFY-P20VLMD-E
9,600	10,900				PLFY-P25VLMD-E
12,300	13,600				PLFY-P32VLMD-E
15,400	17,100	30-34-37			PLFY-P40VLMD-E
19,100	21,500	32-35-38	20X1250X710	290X946X634	PLFY-P50VLMD-E
24,200	27,300	33-38-40			PLFY-P63VLMD-E
30,700	34,100	34-37-40	20X1750X710	290X1446X634	PLFY-P80VLMD-E
38,200	42,700	37-41-43			PLFY-P100VLMD-E
47,800	54,600	40-42-44-46	20X2010X710	290X1708X606	PLFY-P125VLMD-E


קסטתה קומפקטית חד כיוונית PMFY-P#VBM-E

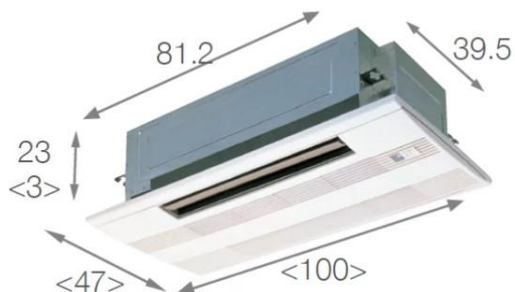

- עיצוב נקי
- התקנה קלה ופשוטה
- תחזוקה קלה
- משאבה מובנית

קסטתה קומפקטית חד כיוונית PMFY-P#VBM-E					
תפוקת חימום [BTU/hr]	תפוקת קרור [BTU/hr]	רמת רעש dB(A)	מידות פאנל מ"מ (גובה/רוחב/עומק)	מידות יח' מ"מ (גובה/רוחב/עומק)	דגם
8,500	7,500	27-30-33-35	30X1000X470	230X812X395	PMFY-P20VBM-E
10,900	9,600	32-34-36-37			PMFY-P25VBM-E
13,600	12,300	33-35-37-39			PMFY-P32VBM-E
17,100	15,400				PMFY-P40VBM-E



אופקי נסתר נמוך קומפקטי - לתיעול קצר PEFY-P#VMS1

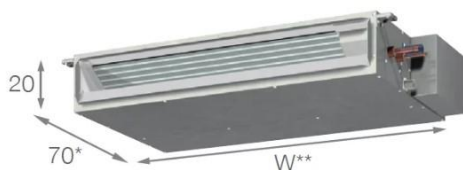

- יחידות אופקיות בגובה של 20 ס"מ בלבד הפיתונת להתקנה גם במקומות עם מרווחי תקרה נמוכים במיוחד
- פעולת המזגן שקטה במיוחד
- הפעלה אוטומטית - במקרים של הפסקות חשמל היחידה חוזרת לעבוד עם חזרת אספקת החשמל
- 3 מהירויות מפוח ומהירות אוטומטית. לחיסכון משמעותי בצריכת החשמל
- 4 מפל לחץ לבחירה Pa 5/15/35/50 לגמישות בתגנון ולנוחות התקנה
- היחידה בשוק בעלת תקן אקו של מכון התקנים המאפשרת התקנה בחדרי רחצה לדגמים 32,40,50,63 ניתן להזמין יחידה בעומק 60 ס"מ

אופקי נסתר נמוך קומפקטי-לתיעול קצר PEFY-P#VMS1-E					
תפוקת חימום [BTU/hr]	תפוקת קרור [BTU/hr]	רמת רעש dB(A)	מידות יח' מ"מ (עומק/גובה/רוחב)	דגם	
6,500	5,800	22-24-28	200x700x790	PEFY-P15VMS1-E	
8,500	7,500	23-25-29		PEFY-P20VMS1-E	
10,900	9,600	24-26-30		PEFY-P25VMS1-E	
13,600	12,300	24-27-32		PEFY-P32VMS1-E	
17,100	15,400	28-30-33	200x700x990	PEFY-P40VMS1-E	
21,500	19,100	30-32-35		PEFY-P50VMS1-E	
27,300	24,200	30-33-36		PEFY-P63VMS1-E	

אופקי נסתר גבוה וצר לחץ בינוני וגבוה PEFY-P#VMH

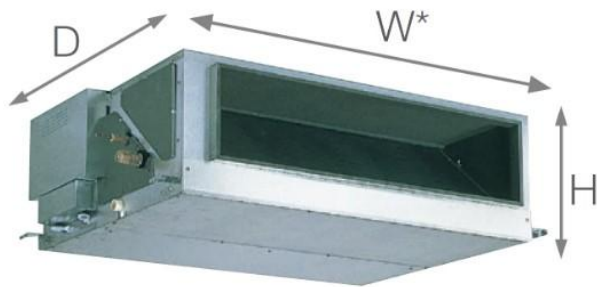

- למיזוג חללים גדולים באמצעות תעלות לגמישות מרבית בעיצוב החלל
- 2 מפלי לחץ לבחירה לגמישות בתכנון ולנוחות התקנה
- אפשרות חיבור למערכות בית חכם
- יחידות 40-140 בעלות תקן 1xip של מכון התקנים המאפשרת התקנה בחודרי רחצה

יחידה אנכית מוסבת לחץ בינוני ונבנה PEFY-P#VMH-V-E

תפוקת חימום [BTU/hr]	תפוקת קרור [BTU/hr]	רמת רעש dB(A)	מידות יח' מ"מ (רוחבXגובהXעומק)	דגם
17,100	15,400	31-37	450X1000X800	PEFY-P40VMH-V-E
21,500	19,100			PEFY-P50VMH-V-E
27,300	24,200	36-41		PEFY-P63VMH-V-E
30,700	27,300	35-41	450X1000X1000	PEFY-P71VMH-V-E
34,100	30,700	38-43		PEFY-P80VMH-V-E
42,700	38,200	38-44	450X1000X1200	PEFY-P100VMH-V-E
54,600	47,800			PEFY-P125VMH-V-E
61,400	54,600			PEFY-P140VMH-V-E
85,300	76,400	44/47	560X1200X1410	PEFY-P200VMH-V-E
107,500	95,500	52/54		PEFY-P250VMH-V-E